


Podłoga podwójna- Podłoga techniczna- punkty zbiorcze

Symbol	Gniazda	Ilość gniazd	Kolor gniazd
SP = punkt zbiorczy	X WG = Wieland GST 18i/3 WA = Wago Winsta	Y 06 = 6 gniazd 12 = 12 gniazd 66 = 2 x 6 gniazd	Z 9005 = RAL 9005, czarny 9010 = RAL 9010, biały

Podłoga podwójna- Podłoga techniczna- Rozdzielacze

Symbol	Gniazda	Długość przewodu	Przekrój poprzeczny przewodu	Kolor przewodu
VL = punkt zbiorczy	W WG = Wieland GST 18i/3 WA = Wago Winsta	X 01 = 1 m 03 = 3 m 05 = 5 m 08 = 8 m 10 = 10 m	Y 315 = 3 x 1,5 mm ² 325 = 3 x 2,5 mm ²	Z 9005 = RAL 9005, czarny 9010 = RAL 9010, biały

G4700

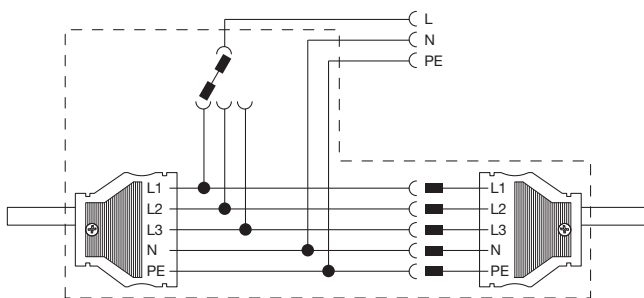

Złącze magistrali mocy

Zmieniarka fazy z dwoma wtyczkami.

Przejście z 5-biegunów na 3-biegunową instalację.

(5 x 2,5 mm² na 3 x 2,5 mm²)

Wybór zmiany fazy na jedną z: L1, L2, L3